



(3-zijdig) **KIPPER** De aanhanger
voor de professional
(3-seiten) **KIPPER** Der Anhänger
für Profis

HENRA
XPERS IN TRANSPORT VEHICLES

(3-zijdig) KIPPER

De aanhanger voor de professional

(3-seiten) KIPPER

Der Anhänger für Profis

Alle HENRA kippers zijn speciaal ontwikkeld voor de professionele eindgebruiker, en dus voor intensief gebruik. HENRA doet daarom geen concessies aan de kwaliteit. Dit zorgt voor een lange levensduur en een grote gebruiksvriendelijkheid.

Das komplette Kipper-Programm ist extrem stabil entwickelt worden, um allen Ansprüchen und der intensiven Benutzung gewerblicher Kunden gerecht zu werden. HENRA setzt auf hohe Qualitätsstandards in Entwicklung, Fertigung und Service, für eine lange Lebensdauer und der größtmöglichen Effizienz der Produkte. Der einzige Kipper, der schon in der Standardausführung (3-Seitenkipper) einen überdimensionierten 5-Stufen-Zylinder mit einem sehr hohen Kippwinkel hat und dadurch eine extreme Bodenfreiheit garantiert.



- Kippers zijn leverbaar tot 401 x 202 cm!
- Alle Kipper modellen worden standaard geleverd met uitneembaar voorrek.
- Ons gehele (optie)programma kunt u vinden in onze prijslijst.

- Lieferbar bis zu einer Maximalgröße von 401x 202 cm aus dem Standardprogramm gefertigt.
- Alle Kippermodelle sind standardmäßig mit einem stabilen, herausnehmbaren H-Gestell ausgerüstet.
- Das komplette (Zubehör)programm entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.

- 40 cm hoge borden (optie)
- 40 cm hohe Bordwand (Option)

- Ook als 3-asser leverbaar
- Auch als 3-Achser lieferbar



Pomp en accu afgedekt in het chassis

Pumpe und Batterie abgedeckt und im chassis eingelassen



5-traps, zeer sterke cilinder, met 48° kiphoek (geschikt tot 6100 kg)


5-stufiger, sehr starker Zylinder, Kippwinkel 48° (bis 6100 kg)

DETAILS / DETAILS:



Standaard met degelijke gelaste touwhaken rondom!

Standardmäßig mit fest verschweißte Seilhaken versehen!



Bindhaken (tot 950 kg) mooi verzonken in de randliggers

Anbindehaken (bis 950 kg) versenkt in Längsträger




5-traps, zeer sterke cilinder, met 48° kiphoek (geschikt tot 6100 kg)

5-stufiger, sehr starker Zylinder, Kippwinkel 48° (bis 6100 kg)



Geleverd met doorlopende zeer lange aspadden (voor betere krachtverdeling)

Sehr lange, durchlaufende Auflage (für bessere Kraftverteilung)



Degelijke sluitingen geïntegreerd in het aluminium bord (standaard) 30 cm hoge opzetborden (optie)

Standardmäßig mit integrierte Bordwandverschlüsse 30 cm hohe Bordwanderrhöhung (Option)



Bij hoogste kipstand komt het achterbord niet aan de grond en beschermd het tevens de achterlichten

Auch beim höchsten Kippstand kommt die Heckklappe nicht auf dem Boden. Somit ist die Beleuchtung von der Klappe geschützt




Zowel achterwaarts als zijwaarts kippend mogelijk

Sowol rückwärts als auch seitwärts kippbar




Slide gelast in chassis (t.b.v. rijplaten), Leverbaar met aluminium (of stalen) rijplaten (optie)

Schienen Schacht (für Auffhrrampen). Lieferbar mit ALU-Auffhrrampen (auch in Stahl erhältlich) (Option)




Leverbaar met universele draaibare klapsteun (optie)

Schwenkbare Kurbelstützen (Option)



Handpomp op dissels

Mit Handpumpe



Noodhandpomp (optie)

Nothandpumpe (Option)



Bovenscharnierend achterbord (optie)

Pendelbare Heckklappe (Option)

OPTIES / ZUBEHÖR:

Technische specificaties:

Specificaties alle 3-zijdige kippers:


Afmetingen/Maßen	K3.27/slede	K3.35/slede	KP3Z.27	KP3Z.35	KP3Z.35.0	KP3Z.35.1	KP3Z.35.3
Tot. draagvermogen/Gesamt Gewicht	2700	3500	2700	3500	3500	3500	3500
Ledig gewicht/Leer gewicht	850	940	940	980	1010	1120	1220
Laadvermogen netto/Nutzlast	1850	2560	1760	2520	2490	2380	2280
Baklengte binnenwerks (A)	301	301	331	331	351	401	401
Bakbreedte binnenwerks (B)	185	185	185	185	185	202	202
Laadvloerhoogte* (C)	75	71	71	71	71	71	71
Dissellengte (D)	150	135	135	135	135	135	135
Totale Lengte (E)	454	420	450	450	470	520	520
Totale breedte (F)	192	192	192	192	192	209	209
Totale Hoogte (excl. voorbok) (G)	107	102	100	102	102	102	102
Bordhoogte (H)	30	30	30	30	30	30	30
Kogelhoogte* (I)	46	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
<i>(oplooppem onder dissellen)</i>							
Bandenmaat/Reifen Maßen	185R14/C8	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12

Specificaties achterwaartse kippers:

Afmetingen/Maßen	K1-20	K1-27
Tot. draagvermogen/Gesamt Gewicht	2000	2700
Ledig gewicht/Leer gewicht	700	730
Laadvermogen netto/Nutzlast	1300	1970
Baklengte binnenwerks (A)	301	301
Bakbreedte binnenwerks (B)	165	165
Laadvloerhoogte* (C)	68	72
Dissellengte (D)	150	150
Totale Lengte (E)	454	454
Totale breedte (F)	172	172
Totale Hoogte (excl. voorbok) (G)	98	102
Bordhoogte (H)	30	30
Kogelhoogte* (I)	42	46
<i>(oplooppem onder dissellen)</i>		
Bandenmaat/Reifen Maßen	175/70R13	185R14/C8

Uw HENRA dealer helpt u graag - vriendelijk en competent:

Ihr HENRA-Partner berät Sie gerne - freundlich und kompetent:

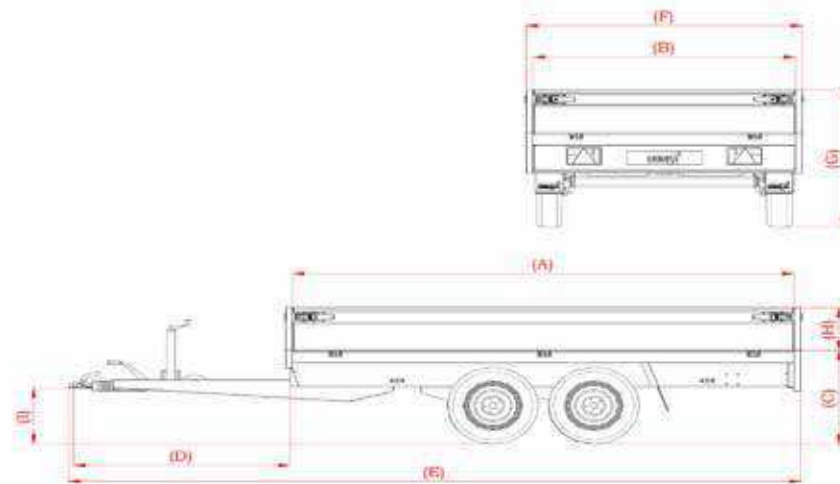

Afmetingen staan vermeld in cm, gewichten in kg. *Onbeladen

www.henra.nl

HENRA
XPRTS IN TRANSPORT VEHICLES